


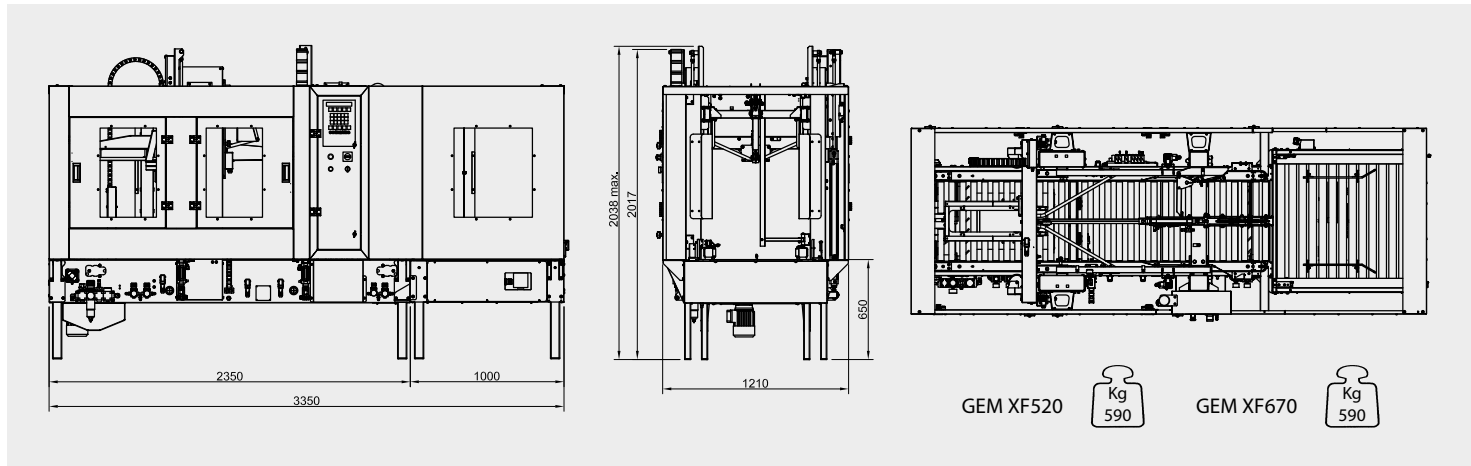

- Teste Nastranti:
- Taping Heads:
- Têtes de pose:
- Klebeköpfe:
- Cabezal de precinto:

T22 - T23 - T32 - T33 - Standard
T21 - T21,5 - Optional

- Produzione media scatole/ora:
- Production moyenne boîtes/heure:
- Producción promedio cajas/hora:
- Average production boxes/hour:
- Durchschnittliche Produktion Kartons/Std:

Random 360
Memory 660

GEM XF520

	MIN	MAX
L	250 mm	800 mm
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm

GEM XF670

	MIN	MAX
L	250 mm	700 mm
W	100 mm	670 mm
H	120 mm	670 mm

- Velocità di trasferimento scatola mt/min:
- Box transfer speed mt/min:
- Vitesse de transfert de la boîte mt/min:
- Transportgeschwindigkeit der Kartons mt/min:
- Velocidad de desplazamiento caja mt/min:

GEM XF520 = ~27
GEM XF670 = ~22

- Alimentazione pneumatica
- Pneumatic power supply
- Alimentation pneumatique
- Druckluftspeisung
- Alimentación neumática

6 bar o 6x10⁵ PA

- Consumo aria per ciclo scatola
- Air consumption cycle box
- Consommation d'air par cycle boîtes
- Luftverbrauch pro Kartonzyklus
- Consumo de aire por ciclo caja

GEM XF520 = ~27 nl / 6 bar
GEM XF670 = ~27 nl / 6 bar

- Gambe con piedino fisso
- Legs with fixed foot
- Pieds à base fixe
- Standbeine mit fixem Fuß
- Patas con pie fijo

OPTIONAL:

- Gambe con ruote
- Legs with wheels
- Pieds à roulettes
- Standbeine mit Rädern
- Patas con ruedas

- Alimentazione: 3 PH + N + PE
- Power supply: 3 PH + N + PE
- Alimentation: 3 PH + N + PE
- Speisung: 3 PH + N + PE
- Alimentación: 3 PH + N + PE

- Potenza installata: 1,5 kW
- Installed power: 1,5 kW
- Puissance installée: 1,5 kW
- Eingerichtete Leistung: 1,5 kW
- Potencia instalada: 1,5 kW

- Protezione elettrica: IP54
- Electrical protection: IP54
- Protection électrique: IP54
- Stromschutz: IP54
- Protección eléctrica: IP54

A	MAX 360 mm
B	25 ÷ 50 mm
C	76 mm

MAX
+35°C/95°F

MIN
+5°C/41°F

- Temperatura di utilizzo:
- Temperature of use:
- Température d'utilisation:
- Betriebstemperatur:
- Temperatura de uso:



GEM XF520 / XF670

- NASTRATRICE AUTOMATICA AUTODIMENSIONANTE CON CHIUSURA FALDE SUPERIORI
- AUTOMATIC SELF-DIMENSIONING CASE SEALER WITH TOP FLAPS CLOSING DEVICE
- SCOTCHEUSE AUTOMATIQUE AUTORÉGLABLE AVEC FERMETURE DES 4 RABATS SUPÉRIEURS DES CAISSES
- AUTOMATISCHE SELBSTEINSTELLEND E VERSCHLIESSMASCHINE MIT ZUFALTUNG DER OBEREN KLAPPEN
- PRECINTADORA AUTOMÁTICA AUTODIMENSIONANTE CON CIERRA SOLAPAS SUPERIOR

Distributed by

GEM XF520 / XF670

 **GEM XF520/XF670**
Nastratrice automatica autodimensionante di linea con chiusura falde superiori per la nastratura a nastro adesivo inferiore e superiore di scatole Americane

- CARATTERISTICHE:
- Cinghie di trascinamento laterali
 - Velocità cinghie: 27 mt/min
 - Auto dimensionamento scatole
 - Chiudi falde automatico falde superiori scatole
 - Rulli pressatori laterali
 - Kit rottura / fine nastro RFN
 - Esclusione nastratura superiore
- PLC Siemens mod. S7 1200 CPU212
 - Pannello di comando Touch Screen Kyte mod. PK043 4,3" a colori
 - Programma random per scatole di diverse misure
 - Programma memory per incrementare la capacità di produzione
 - Programma pass-through
 - Esclusione nastratura inferiore (optional)
 - Centratore automatico in ingresso mod. DAC 520/670 (accessorio)

 Automatic random case sealer **GEM XF520/XF670** model with automatic top flaps closing device designed for automatic production lines for top & bottom sealing by adhesive tape of American type boxes of different sizes

- FEATURES:
- Lateral drive belts
 - Belts speed: 27 mt /min
 - Automatic self-dimensioning by Width and Height reading
 - Automatic top flaps closing device
 - Side presser rollers
 - Top sealing disabling
 - Tape tearing & end indicator device
- Kite colour panel touch screen PK043 model, 4,3"
 - Siemens PLC S7 1200 CPU212 model
 - Random program for different size boxes
 - Memory program for higher production capacity
 - Pass-through program
 - Top sealing disabling (optional)
 - Automatic infeed centering device DAC 520/670 model (on request)

 **GEM XF520 / XF670**
Machine automatique auto réglable à installer en ligne automatique pour la fermeture par ruban adhésif des caisses américaines sur le dessus et le dessous.

- DONNÉES TECHNIQUES:
- Courroies d'entraînement latérales
 - Vitesse des courroies 27mt/min
 - Centrage automatique des caisses
 - Fermeture automatique des rabats supérieurs des caisses
 - Support dispositif de fermeture
 - Kit rupture d'adhésif et fin de rouleau
 - Exclusion pose de ruban adhésif supérieure
- Pupitre électrique avec PLC S7 1200 CPU212
 - Panneau de commandes Touch Kyte PK43 4,3" a couleurs
 - Programme random pour cartons de differentes dimensions
 - Programme mémoire pour ajuster la capacité de production
 - Programme pass-through pour passage direct sans action
 - Exclusion pose de ruban adhésif inférieure (option)
 - Centreur automatique à l'entrée modèle DAC 520/670 (option)

 **GEM XF520/XF670**
Selbsteinstellende Inline-Verschließmaschine mit Zufaltung der oberen Laschen für die obere und untere Verklebung von Faltkartons (AGL)

- EIGENSCHAFTEN:
- Seitliche Transportbänder
 - Transportbänder-Geschwindigkeit: 27 m/min
 - Automatische Einstellung des Kartonformates
 - Automatische Vorrichtung für die Zufaltung der oberen Laschen
 - Seitliche Druckwalzen
 - Kit Überwachung Bandriss/Bandende - RFN
 - Abschaltung der unteren Verklebung
- Schalttafel mit SPS Siemens S7 1200 CPU212
 - Bedienpanel mit farbigem Touch Screen Kyte PK043 4,3"
 - Programm „Random“ für für Schachteln mit gleichen Format
 - Programm „Memory“ für die Steigerung der Produktionskapazität
 - Programm „Pass-Through“
 - Abschaltung der oberen Verklebung (optional)
 - Automatische Zentriereinheit am Einlauf Typ DAC 520/670 (Zubehör)

 **GEM XF520/XF670**
Máquina automática de precintado autodimensionante con cierre de solapas superiores para precintado inferior y superior de cajas de tipo americano.

- CARACTERÍSTICAS:
- Correas de arrastre lateral
 - Velocidad de las correas: 27 m/min
 - Autodimensionado de cajas
 - Cierra solapas automático para las solapas superiores de la caja
 - Soporte del dispositivo de cerrar atelas
 - Kit de rotura fin de cinta - RFN
 - Exclusión de precintado inferior
- Cuadro eléctrico con PLC Siemens S7 1200 CPU212
 - Panel de control Kyte PK43 4,3 "con pantalla táctil a color
 - Programa random para cajas de formato fijo
 - Programa de memoria para cajas de formato variable
 - Programa de paso a través
 - Exclusión de precintado superior (opcional)
 - Dispositivo de centrado con alimentación automática Mod. DAC 520/670 (accesorio)



 Pannello operatore Touch Screen con PLC

 Touch screen control panel with PLC

 Panneau de commandes automate avec PLC

 Touch Screen Panel mit SPS

 Panel Touch screen PLC



 Gruppo centraggio scatola

 Box centering unit

 Dispositif de centrage caisses

 Kartonzentrier-Gruppe

 Grupo de centrar cajas



 Centratore automatico in ingresso DAC 520/670

 Automatic infeed centering device DAC 520/670

 Dispositif automatique de centrage caisses DAC 520/670

 Automatische Zentriereinheit DAC 520/670

 Dispositivo de centrado DAC 520/670